


ДИСТАНЦИОННАЯ ОПОРА «ЧЕРВЯК»

Целевое назначение


Для быстрой и легкой фиксации расстояния от арматурной сетки или прямых арматурных стержней. Обеспечивает прочную и устойчивую опору для ног во время заливки бетона.

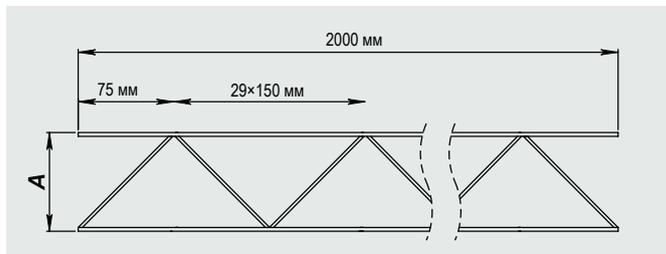


A = высота

Изделия на складе	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм
Длина	2000 мм
Упаковка	25 шт.
Поддон	500 шт.

Дистанционная опора «ЧЕРВЯК», вид сверху

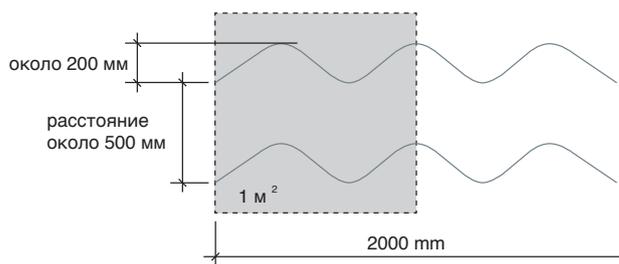


Использование на 1 м² = 1 шт.

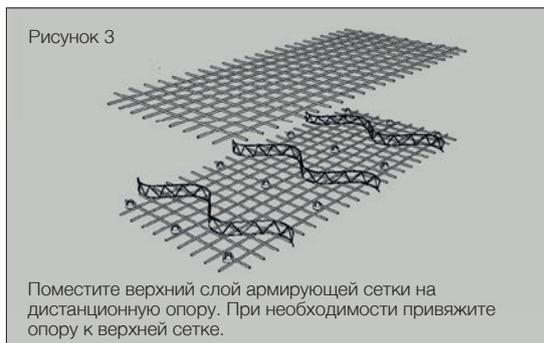

ЭКОНОМИЯ


ВАРИАНТ А Дистанционная опора «ЧЕРВЯК» h=120 мм/м²

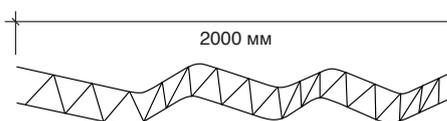

→ 0,615 кг/м²

↑ ЭКОНОМИЯ 82%

ВАРИАНТ В 3D закладн., Ø 12 мм/м²
Вес: 4 × 0,94 м × 0,888 кг/м



→ 3,34 кг/м²